




### Fonction.


Elle permet de calibrer, c'est à dire poncer jusqu'à arriver à l'épaisseur de bois désirée tout comme une raboteuse en fait mais au moyen d'un ou deux rouleaux ponceurs selon les modèles. Elle a généralement une vitesse d'avance réglable et une aspiration de poussière intégrée. Véritable matériel de pro que l'on trouve dans les ateliers de menuiserie.

Description.



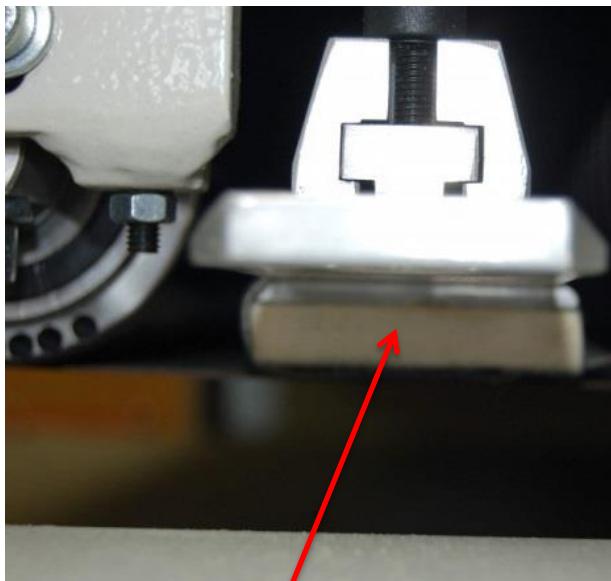

Patin en dur

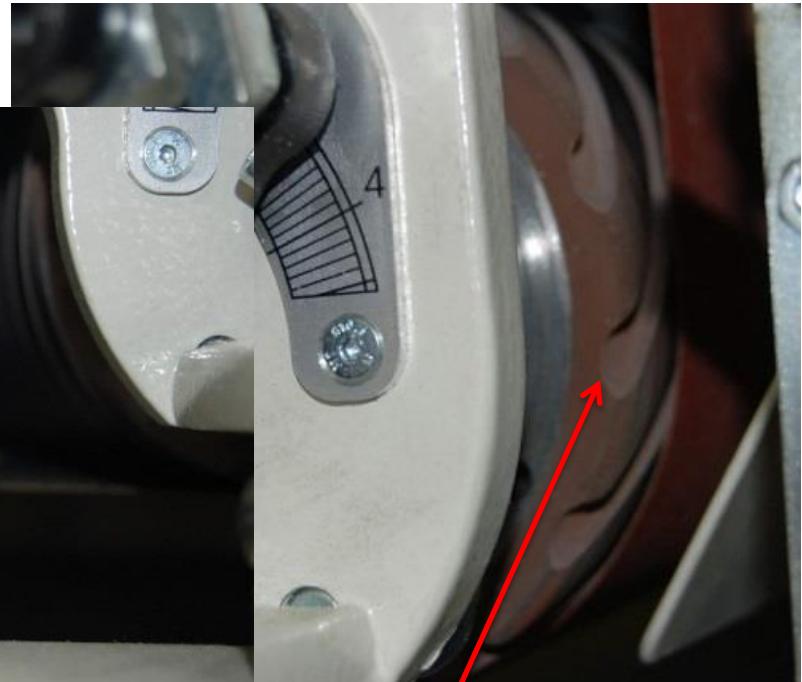

Rouleau en mousse

Sécurité.

Portez vos équipements de sécurité obligatoire.




Procédure de mise en marche.

**ATTENTION :** Vérifier si l'alimentation est effective (compresseurs allumés et/ou vanne ouverte).



Tourner l'interrupteur général

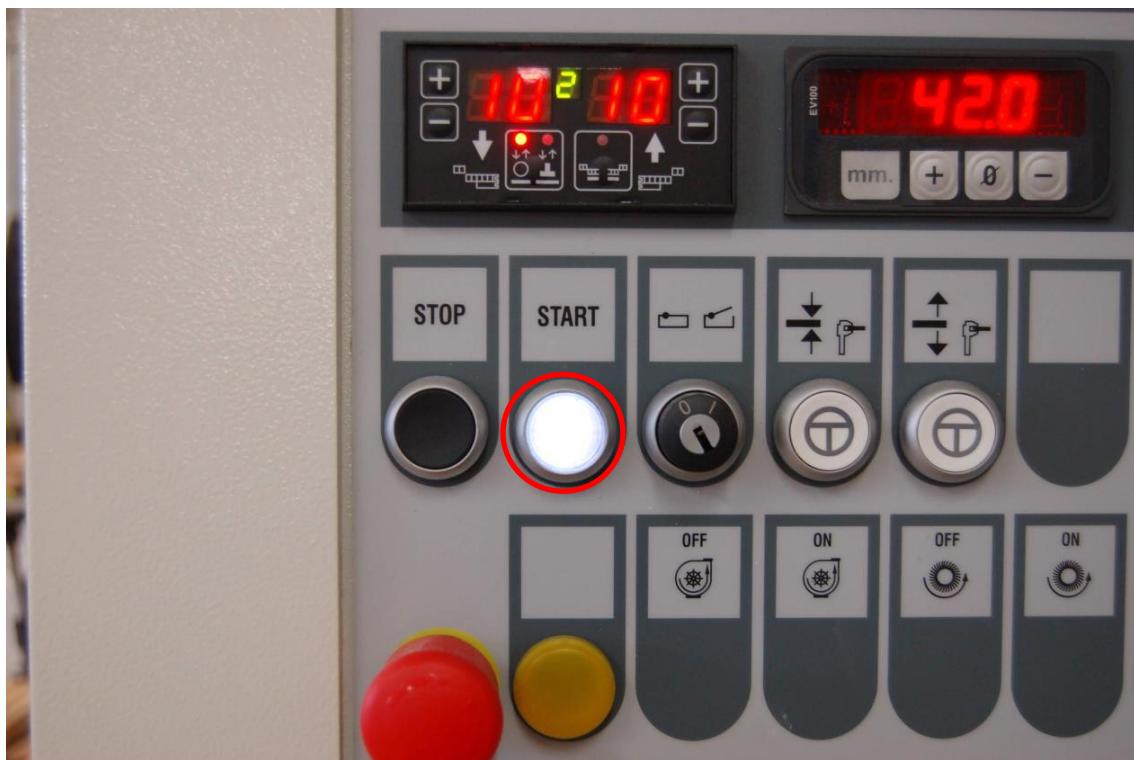


Pousser sur le bouton START


Procédure de réglage




Allumer le dispositif de palpeur

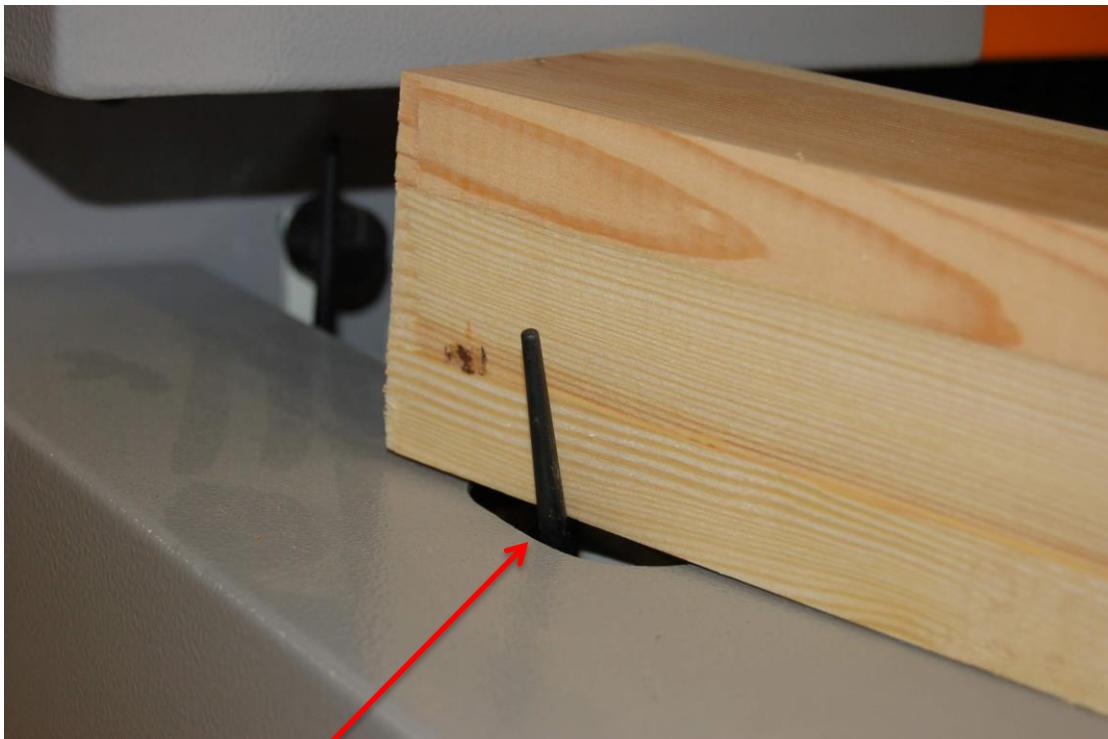


Toucher le palpeur de gauche pour faire remonter la bande

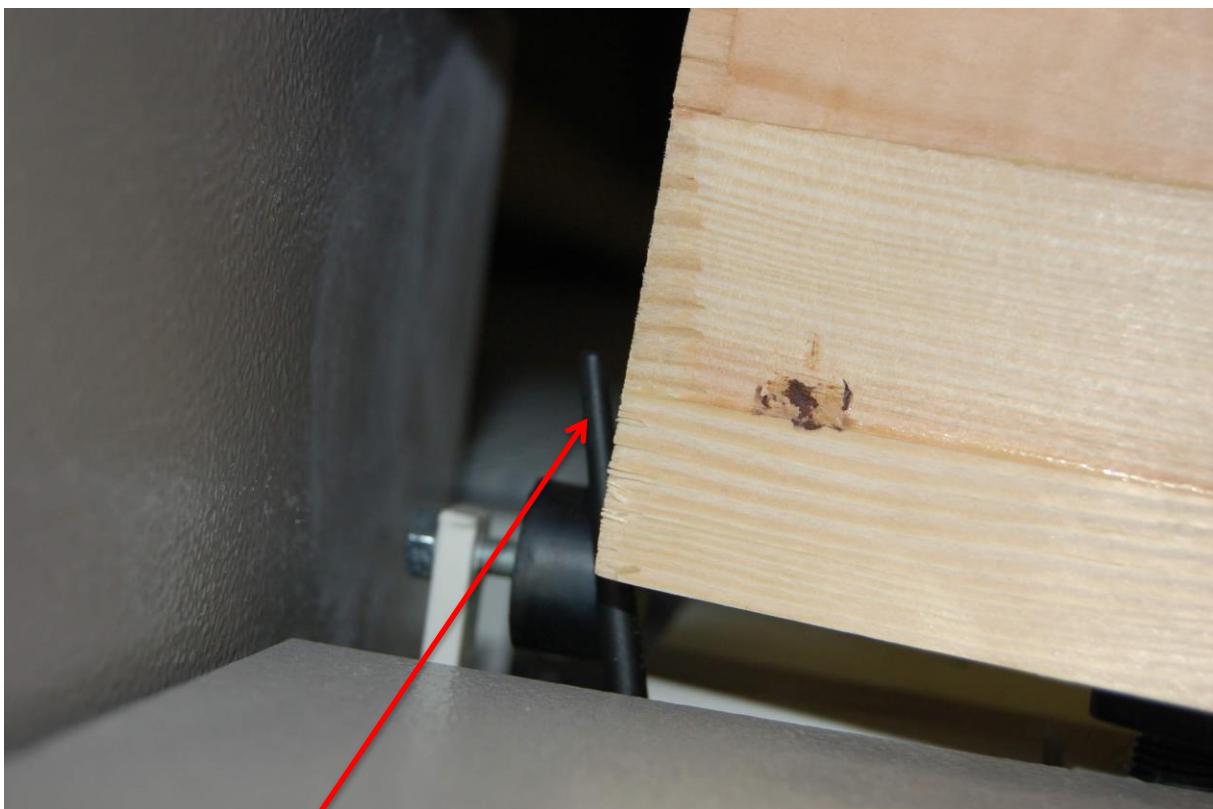

Toucher le palpeur du fond pour faire redescendre la bande

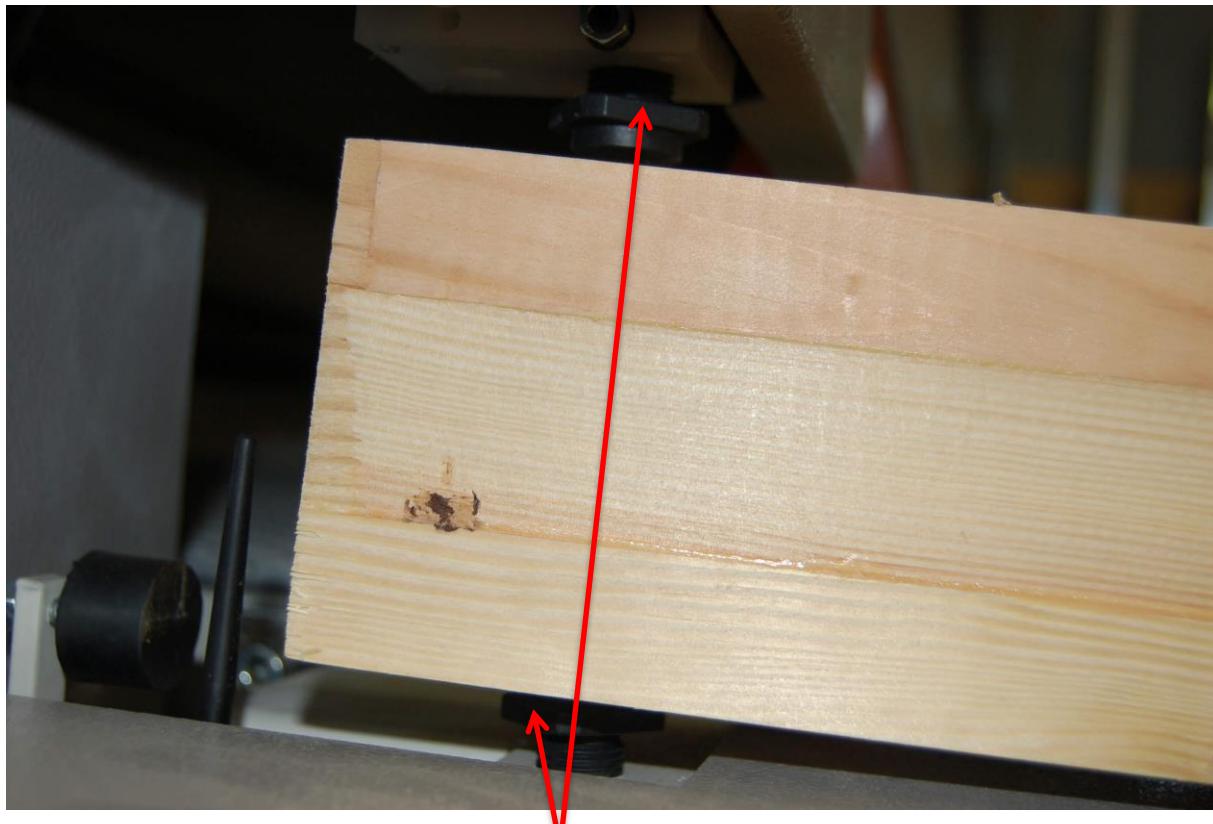


Le bloc s'arrête lorsque les 2 palpeurs entrent en contact avec la pièce

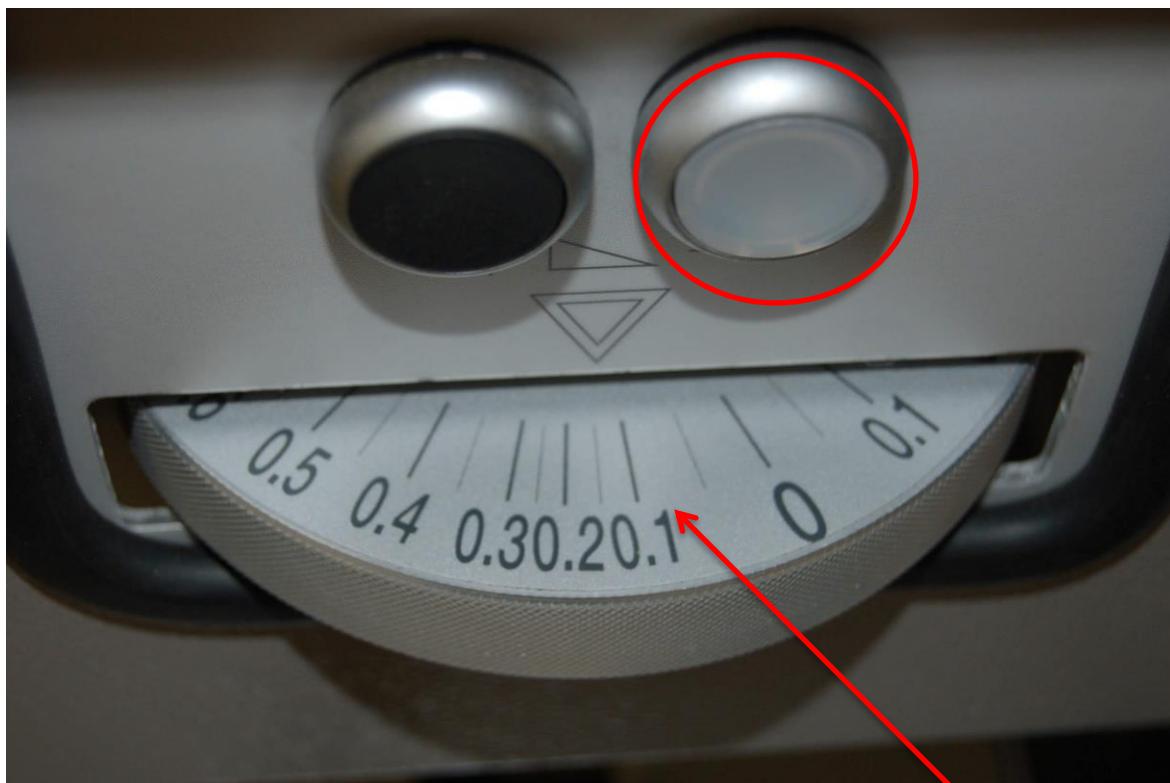


Le voyant s'éteint, il vous faut maintenant régler l'épaisseur de passe à l'aide de la molette

Procédure de démarrage

Mettre en route l'aspiration en poussant sur MARCHE

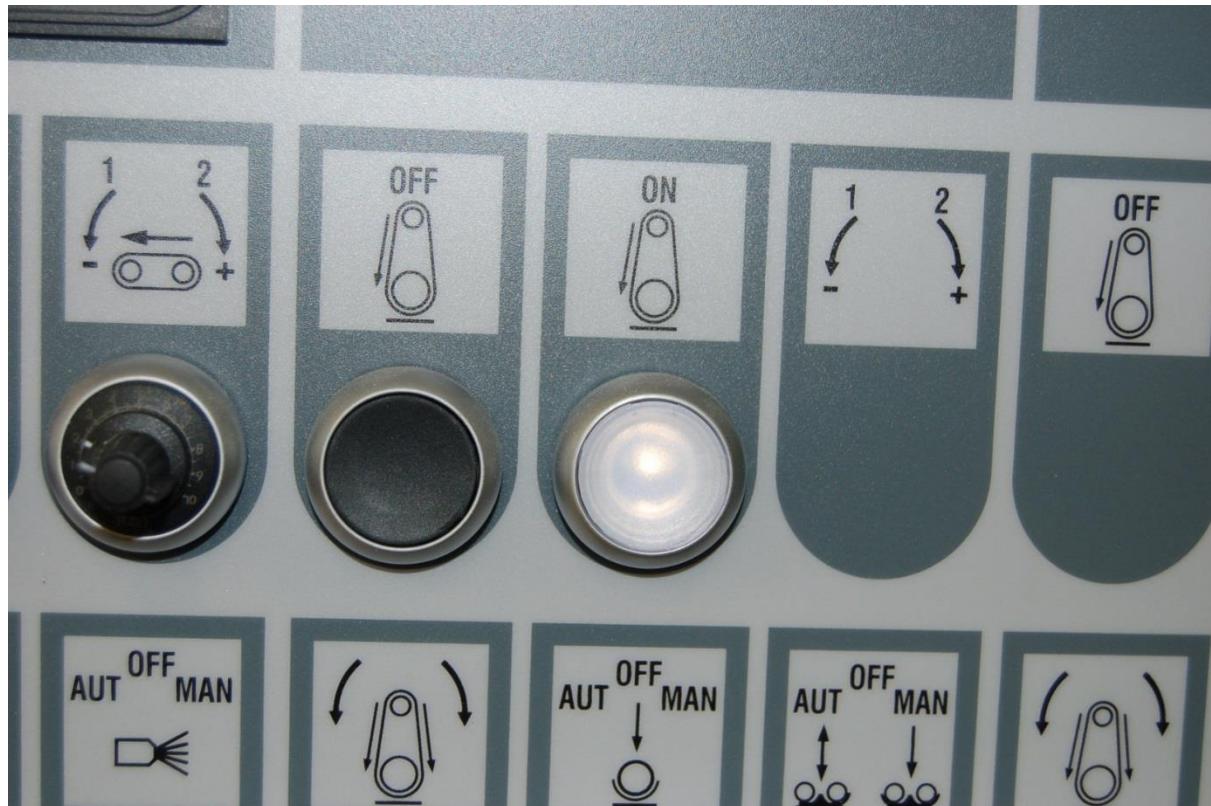

Mettre en route les bandes en poussant sur ON

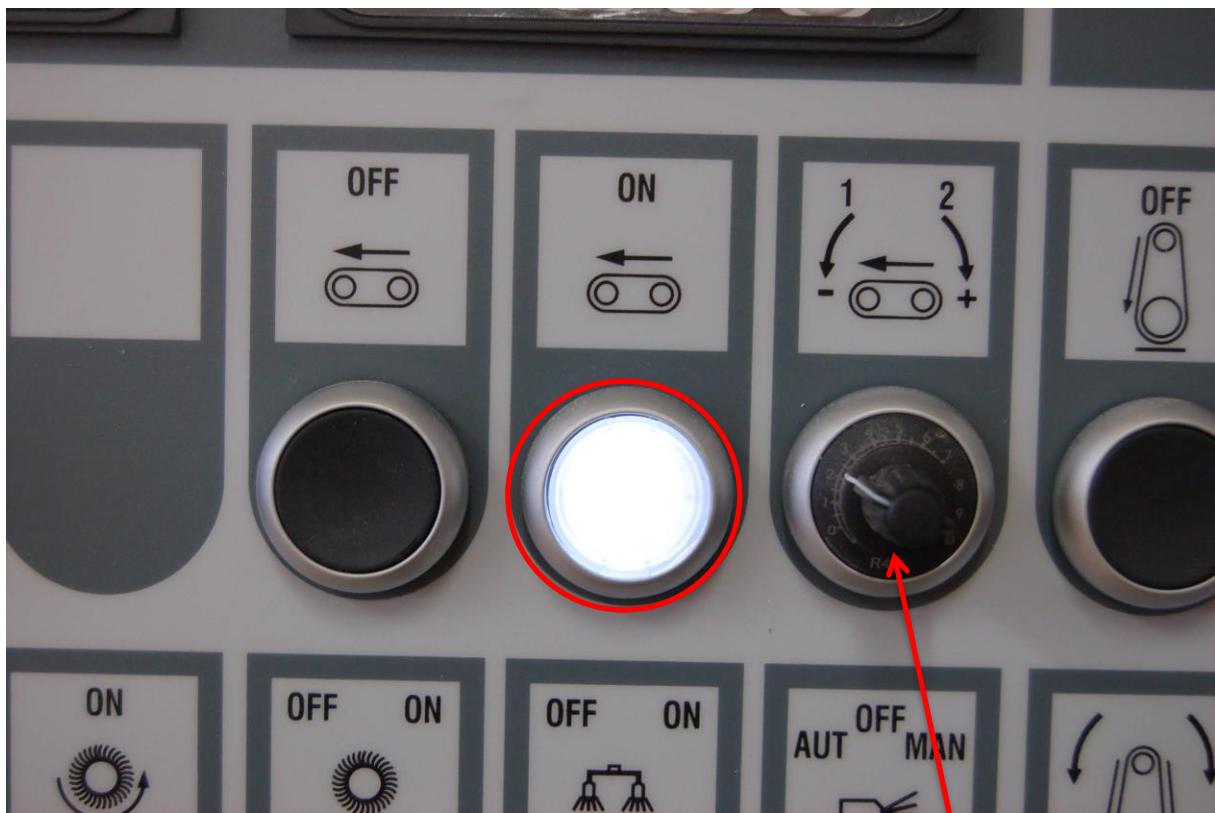


Mettre en route le tapis en poussant sur ON

Régler la vitesse d'avance




Choisir le patin dur ou le rouleau en mousse

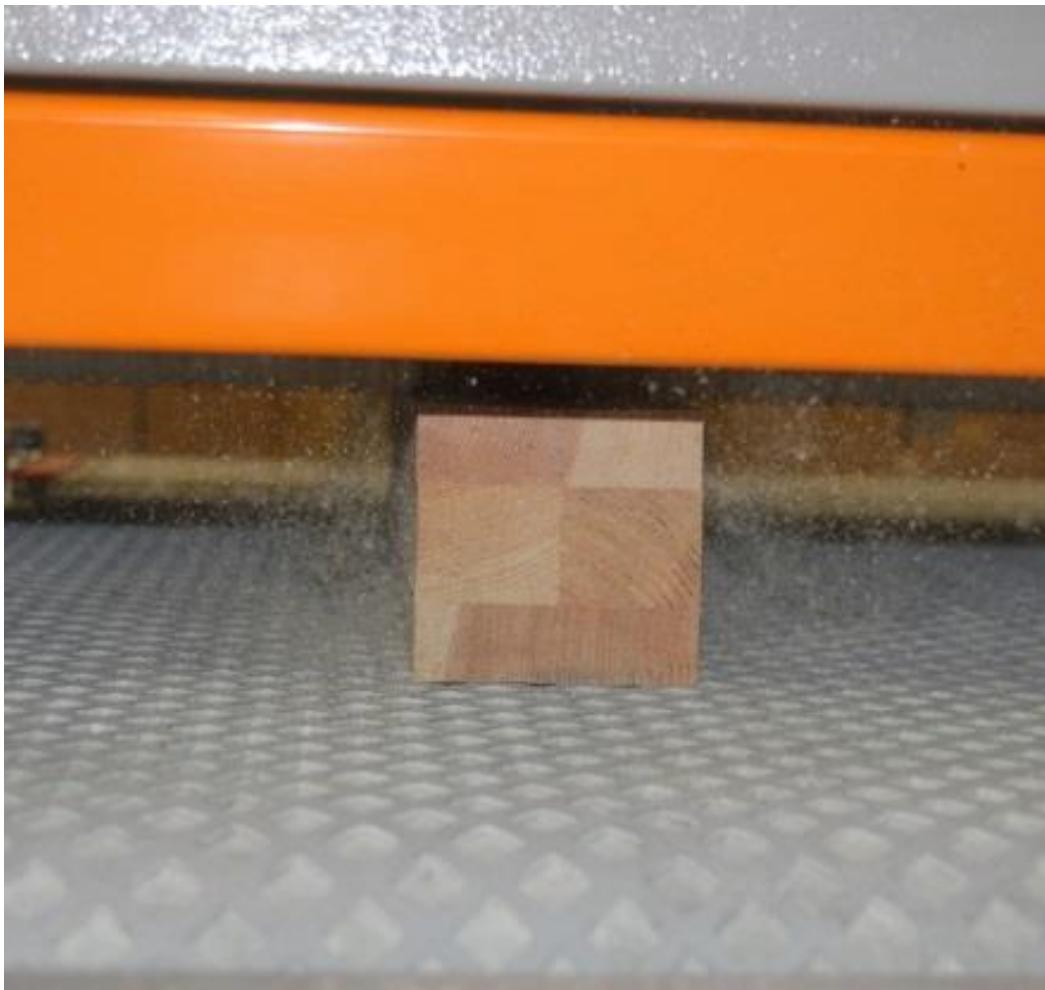


Réaliser un test


### Procédure d'arrêt

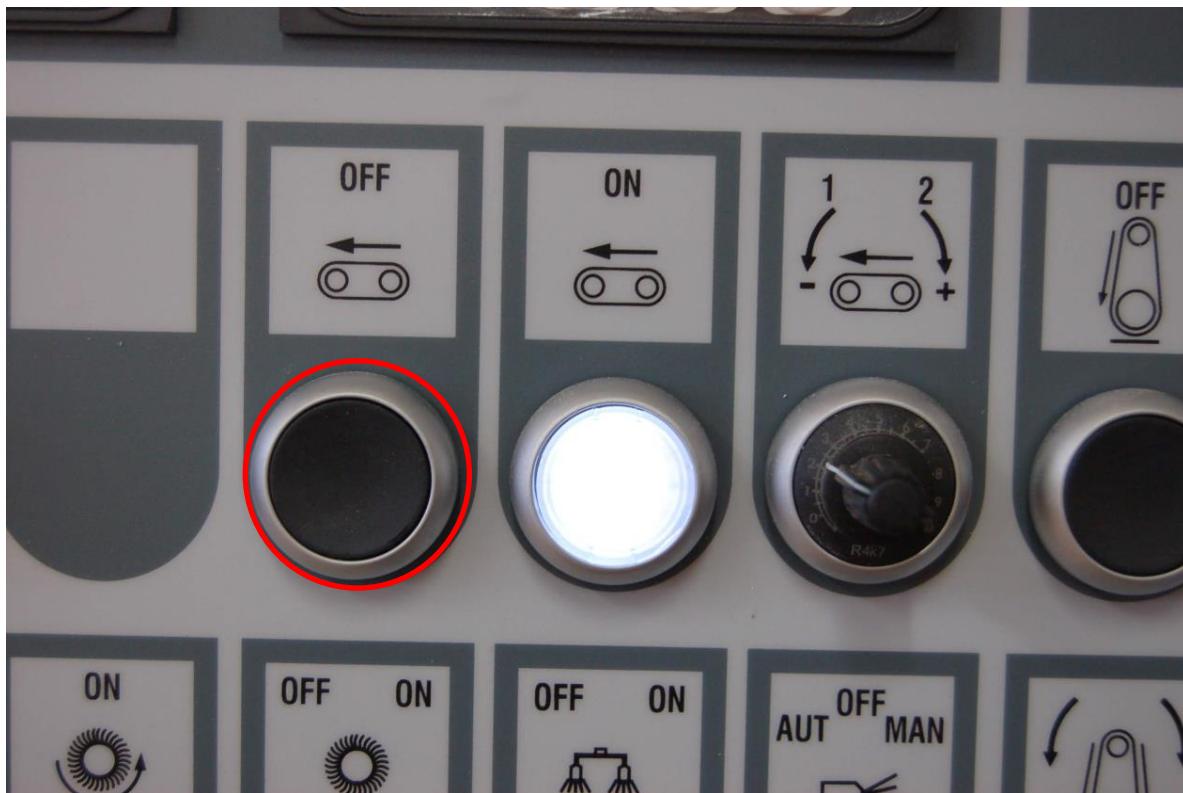

Arrêt du tapis en poussant sur OFF

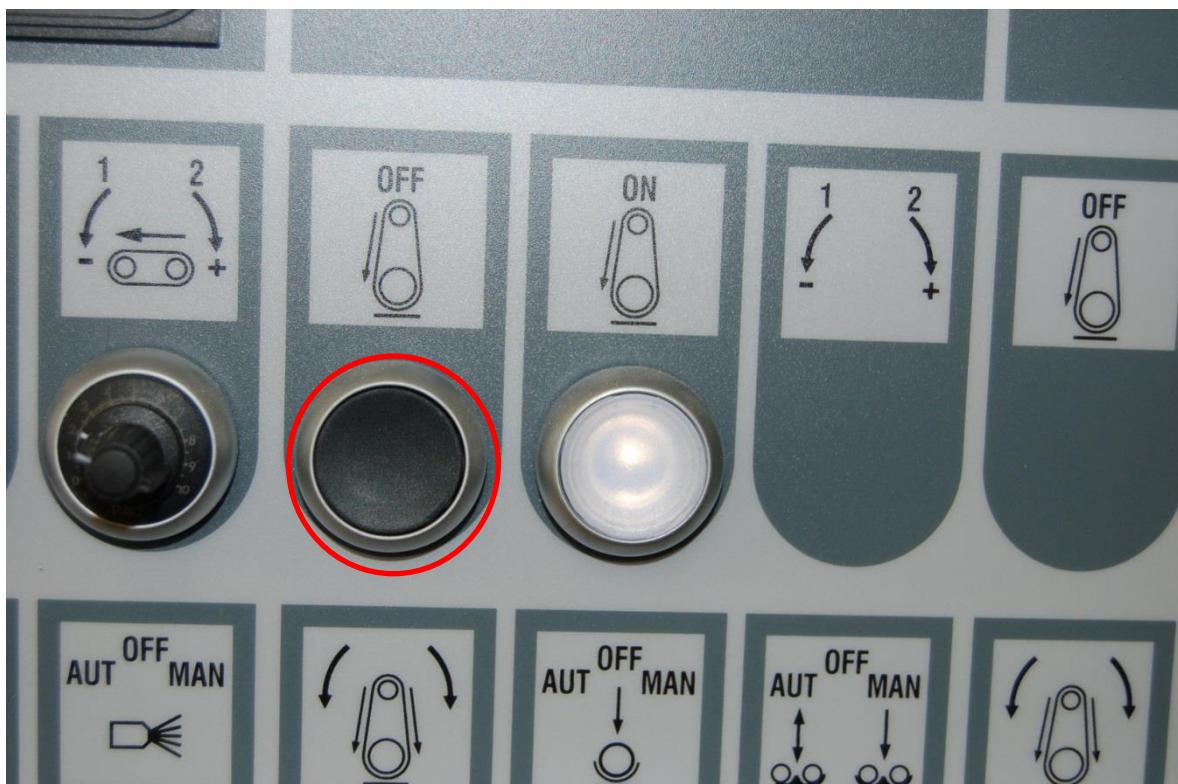

Arrêt des bandes en poussant sur OFF

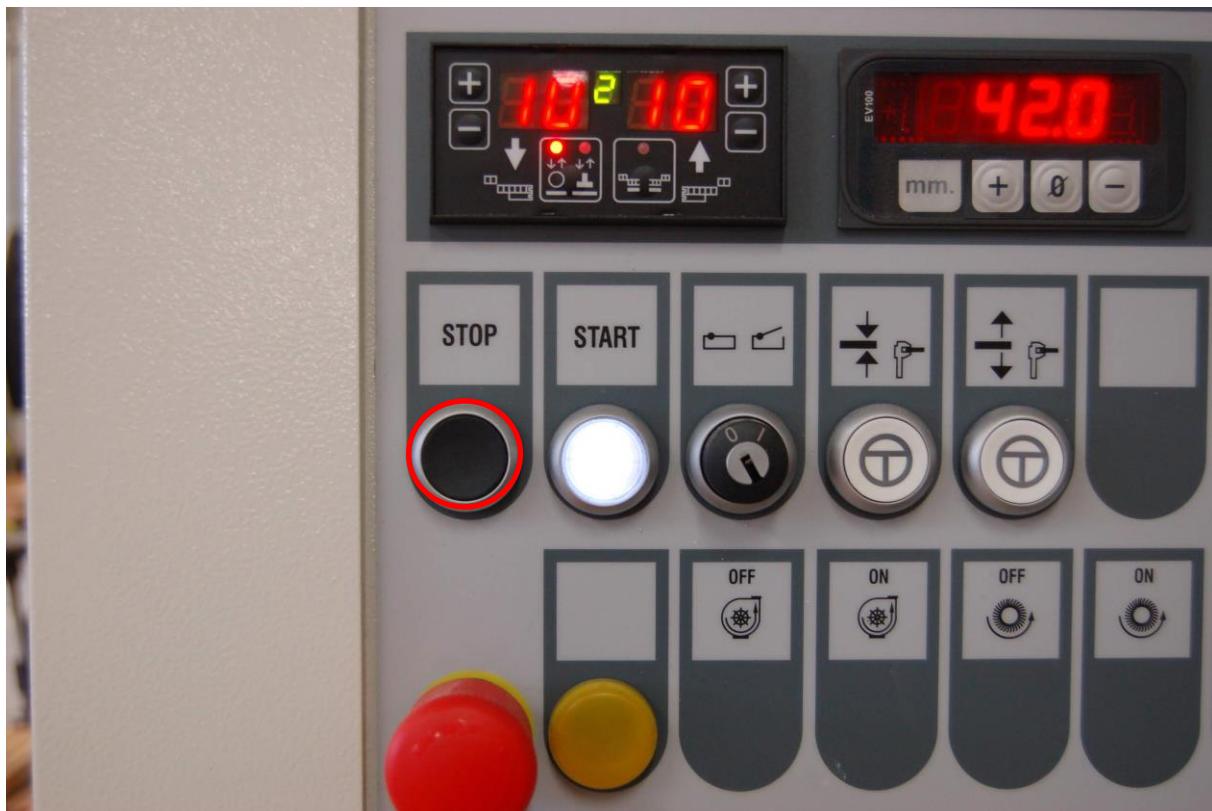

Pousser sur stop



Arrêter l'aspiration en poussant sur STOP

